




Талі ручні та важільні

- Талі промислові шестерневого типу та з важільним механізмом.
- Серії: STANDART, PRO (професійні) та HEAVY DUTY (для важких умов експлуатації). В/п: 0,5—10,0т.
- Довжина під замовлення 1,5—30,0м. Гарантія до 24 міс.

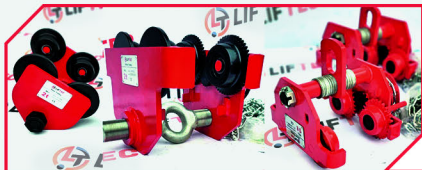


Візки (каретки) для талі

- Візки для талей серії STANDART, PRO (із захистом коліс), Heavy duty (посилені та із захистом коліс). В/п: 1,0—10,0т.
- Без приводу (холості) та з ручним ланцюговим приводом.
- Висота підйому під замовлення 1,0—30,0м. Гарантія до 24 міс.



Тельфери канатні та ланцюгові

- Канатні 220В та 380В. В/п: 0,25—5,0т. Довжина 6—12м. Стандартні, подовжені, швидкісні та з вбудованою кареткою.
- Тельфери ланцюгові 380В. В/п: 1,0—3,0т. Довжина 6—12м. Коефіцієнт запасу міцності 2:1. Гарантія від 12 місяців.

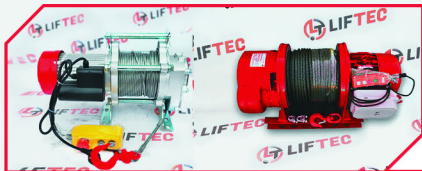

Лебідки електричні

- Лебідки KCD 220/380В. В/п: 0,3—1,0т. Довжина канату з гаком: 30—100м. Міцна та мобільна конструкція, пульт керування.
- Лебідки KCD-HD 380В. В/п: 2,0—5,0т. Довжина канату з гаком: 80м. Доступна та продуктивна лебідка промислового класу, швидке намотування каната, пульт керування. Коеф. запасу міцності 2:1.



Захвати для металу

- Вертикальні. Товщина металу 0—50мм, з одним або двома ступенями свободи. В/п: 1,0—5,0т.
- Горизонтальні. Товщина металу 0—80мм, з фіксатором або без. В/п: 1,0—10,0т.
- Магнітні. Товщина металу від 2мм, з вантажопідіймною скобою та рукою-вмикачем. В/п: 100—2000кг.



Складське обладнання

- Візки гідравлічні (рокли). В/п: 2,0—3,0т. Довгі та короткі. Низькі та з вагами.
- Роликові платформи та системи (такелажні скейти). В/п: 6,0—48,0т.
- Гідравлічні столи. Домкрати. Знімачі. Штабелери.




Стропи вантажопідйомні

- Текстильні: 1СТ, 2СТ, 4СТ, СТП, СТК, ММП. В/п: 1,0—50т;
 - Ланцюгові: 1СЛ, 2СЛ, 3СЛ, 4СЛ, СЛ2ВЗ, УСЛ. В/п: 1,12—63т;
 - Канатні: 1СК, 2СК, 4СК, СКП, СКК, ВК. В/п: 0,5—63т;
 - Круглопрядні: СТКП, СТКП, 1СТК, 2СТК, 4СТК. В/п: 1,0—60т.
- Комплектуючі: гаки, ланки, скоби, талрепи, рим-болти, ланцюги.



Канати сталеві та натуральні

- Сталеві. ДСТУ 2688-80, 3077-80, 7665-80, 7667-80, 7668-80, 7669-80; DIN: 3062, 3069, 3071. Діаметр: 4,8—65,0 мм.
- 3 поліпропіленовим або металевим сердечником.
- Сталеві оцинковані. ДСТУ 3062-80, 3063-80, 3066-80, 3067-80, 3069-80; DIN 3053, 3055, 3055, 3060. Діаметр: 2,0—38,0 мм.
- Синтетичні та органічні канати і шнури. Діаметр: 6,0—50,0 мм.

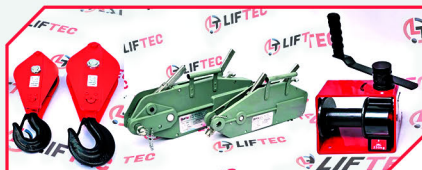

Блоки, лебідки, МТМ

- Блоки вантажні: однорічкові, дворічкові, трирічкові; з гаком, ланкою та майданчиком. В/п: 0,5—10,0т.
- Лебідки канатні: шестерневі, важільні та черв'ячного типу VS. В/п: 0,5—10,0т. Довжина канату 12—30м.
- Монтажно-тяговий механізм. В/п: 0,8—5,4т. Довжина канату 20м.

ТОВ «ЛІФТЕК ГРУП» – виробничо-інжинірингова компанія, яка виробляє обладнання та приладдя для підйому та кріплення вантажів під власною торговою маркою **LIFTEC**. Є імпортером і представником найбільших операторів вантажопідйомного напрямку з різних країн Європи та Азії, а також веде експортну діяльність.

Переваги

Власне виробництво, склад та транспорт
Європейська якість, українська ціна
Відвантаження у день замовлення

Понад 11000 клієнтів
Гарантія на весь товар
Виконано 24000 замовлень



03134, м. Київ, вул. Івана Дзюби, 9
+380 (098) 289-88-99, +380 (099) 289-88-99
sale@liftec-group.com.ua